


Winkel-Thermoelement
Type : WT-NH 20

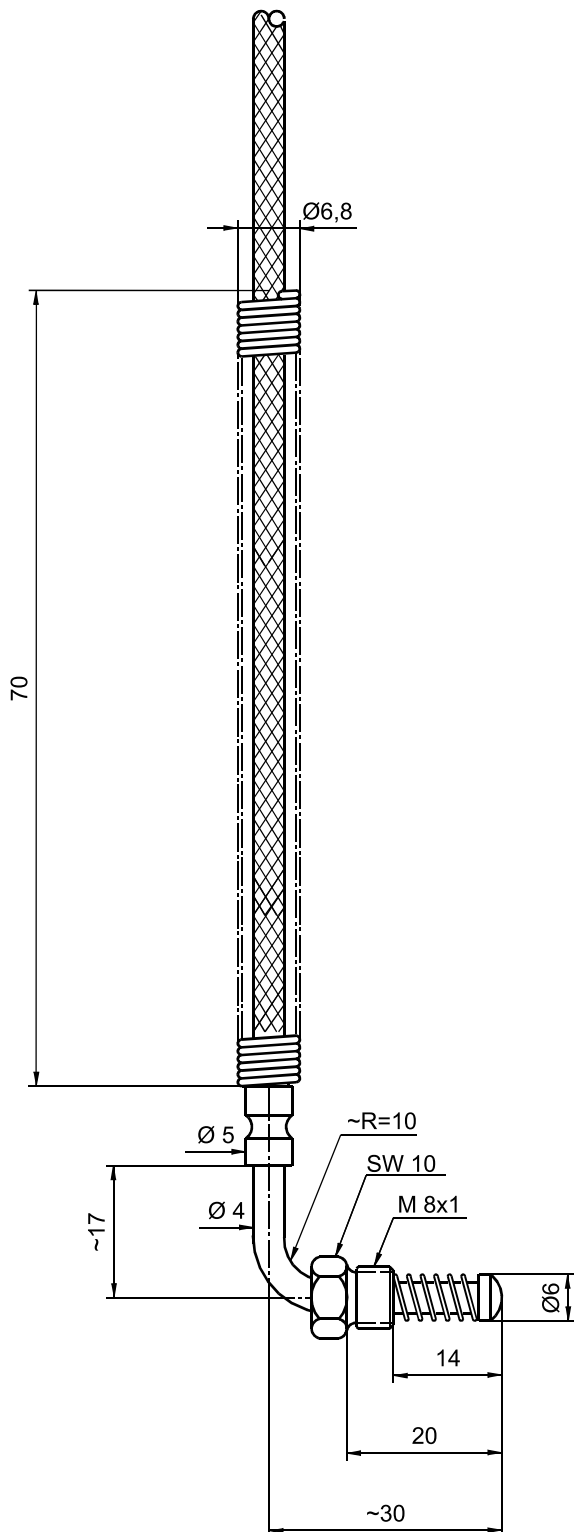

Thermospannungen : Fe-CuNi ½ DIN 43710 (L)
Fe-CuNi DIN EN 60584, Kl. 1 (J)
NiCr-Ni DIN EN 60584, Kl. 1 (K)

Fühlerspitze : Ø 6 mm

Einbautiefe : ca. 12 - 19 mm incl. Gewinde

Einschraubnippel : MS 58 vernickelt

Druckfeder : V2A

Knickschutzfeder : V2A

Meßstelle : eingelötet/ halbkugelförmig

Betriebstemperatur : bis max. 400°C

Thermoleitung : 2 x 0,35 mm²
Adern mit Glasseide umlegt
und spezialimprägniert
Panzergeflecht aus
weichverzinkten Eisendrähten

**Andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich.
Änderungen vorbehalten!**

42/13