


Thermoelement
Type : T-NP 35

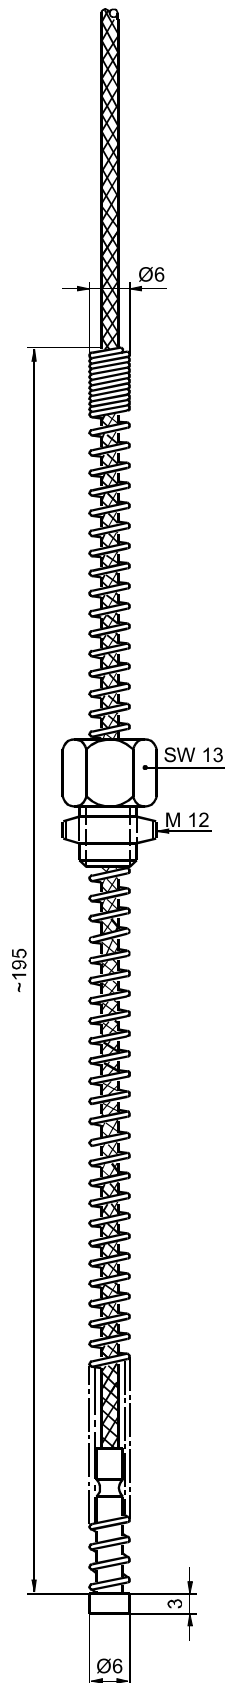

Thermospannungen : Fe-CuNi ½ DIN 43710 (L)
Fe-CuNi DIN EN 60584, Kl. 1 (J)
NiCr-Ni DIN EN 60584, Kl. 1 (K)

Fühlerspitze : Ø 6 mm (Ms)

Einbautiefe : ca. 10 bis 180 mm
(oder nach Angabe)

Druckfeder : V2A

Einschraubnippel : Ms 58 vernickelt

Meßstelle : vom Mantel isoliert/ plan

Betriebstemperatur : bis max. 400°C

Thermoleitung : 2 x 0,22 mm²
Adern mit Glasseide umlegt
und spezialimprägniert
Panzergeflecht aus
weichverzinkten Eisendrähten

**Andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich.
Änderungen vorbehalten!**

11/14