


Flächen-Thermoelement
Type : FT-23

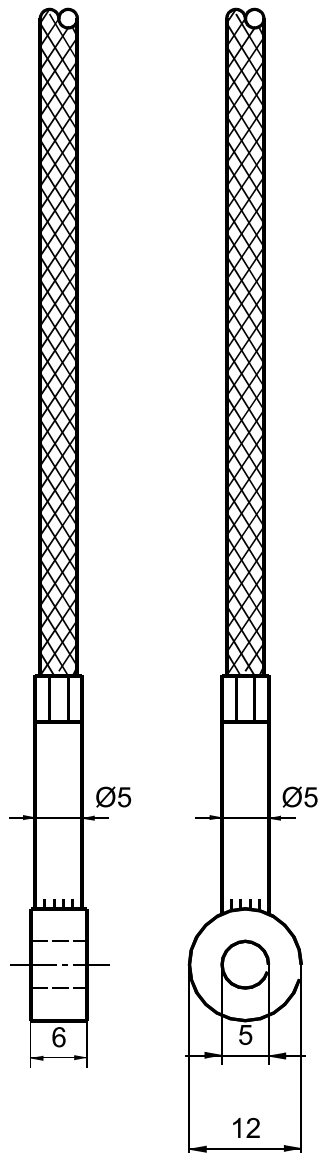

Thermospannungen : Fe-CuNi ½ DIN 43710 (L)
Fe-CuNi DIN EN 60584, Kl. 1 (J)
NiCr-Ni DIN EN 60584, Kl. 1 (K)

Fühlerspitze : Auflagefläche Ø 12 mm (Ms)

Befestigungsbohrung : Ø 5 mm (oder nach Angabe)

Meßstelle : eingelötet

Betriebstemperatur : bis max. 400°C

Thermoleitung : 2 x 0,35 mm²
Adern mit Glasseide umlegt
und spezialimprägniert
Panzergeflecht aus weichverzinkten
Eisendrähten

**Andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich.
Änderungen vorbehalten!**

25/03