


Thermoelement
Type : T-NP 15

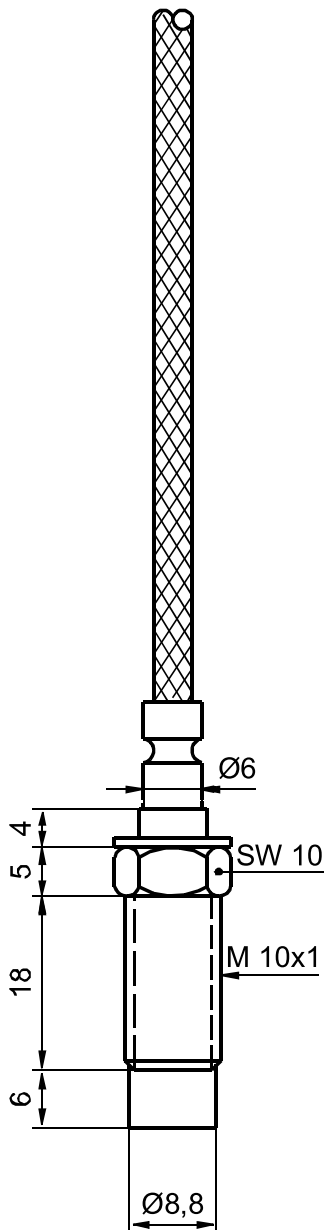

Thermospannungen : Fe-CuNi ½ DIN 43710 (L)
Fe-CuNi DIN EN 60584, Kl. 1 (J)
NiCr-Ni DIN EN 60584, Kl. 1 (K)

Fühlerspitze : Ø 8,8 mm/ M 10 x 1 (VA)

Einbautiefe : bis ca. 24 mm incl. Gewinde

Einschraubnippel : Ms 58 vernickelt

Meßstelle : eingeschweißt/ plan

Betriebstemperatur : bis max. 400°C

Thermoleitung : 2 x 0,35 mm²
Adern mit Glasseide umlegt
und spezialimprägniert
Panzergeflecht aus
weichverzinkten Eisendrähten

**Andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich.
Änderungen vorbehalten!**

30/06